Präzisions-Rundschleifgeräte RUS

Spezialgeräte für das Profil- und Rundschleifen, die höchsten Anforderungen gerecht werden. Höchstmögliche Leichtgängigkeit und Rundlaufgenauigkeit auch bei Dauerbeanspruchung.

Technisch perfekt:
Stufenlose Drehzahlregelung zwischen 70 – 380 U/min. Spielfrei vorgespannte Axial-Schrägkugellager-einheit. Wartungsfreier, robuster Gleichstrommotor. Drehrichtungsumkehrung, spritzwassergeschützt.

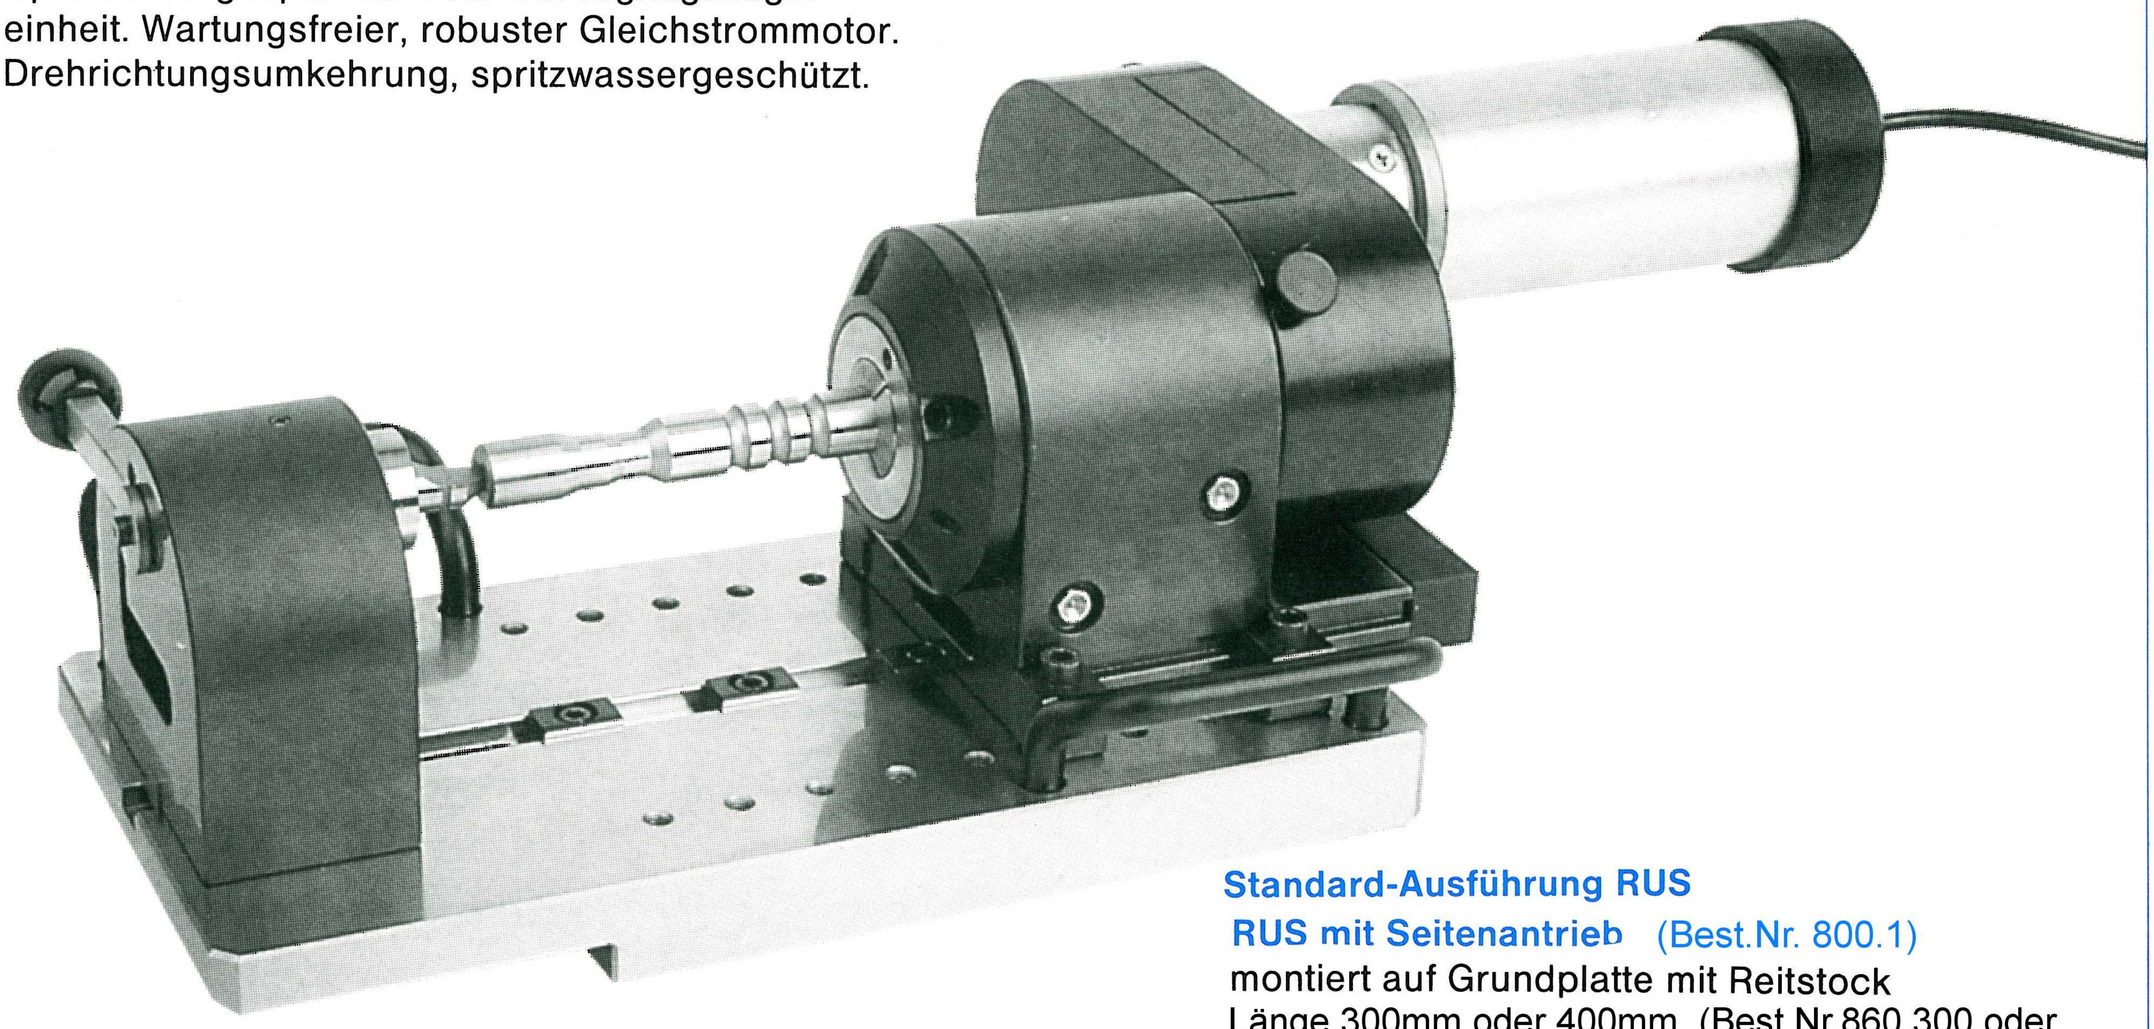

Standard-Ausführung RUS
RUS mit Seitenantrieb (Best.Nr. 800.1)
montiert auf Grundplatte mit Reitstock
Länge 300mm oder 400mm (Best.Nr.860.300 oder 860.400)

Alternativ: RUS mit Spannzangenaufnahme W20 (Best.Nr. S800.1)

Alternative Ausführung RUS 800.0
Alternativ: RUS mit Spannzangenaufnahme W20 (Best.Nr. S800.0)

Die wesentlichen Vorteile:

- Rundschleifgeräte gefertigt aus gehärtetem und präzisionsgeschliffenem Stahl.
- Axial- und Radiallager hermetisch abgedichtet.
- Robuster Gleichstrommotor mit stabilen Drehzahlen bei vollem Nenndrehmoment, auch in niedrigen Drehzahlbereichen.
- Stufenlose Drehzahlregelung am Regelgerät.

Technische Änderungen vorbehalten

Theo A. Dettinger GmbH & Co KG
Kanalstrasse 70/1
D-75417 Mühlacker-Enzberg

Telefon 07041 9605 0
Fax 07041 9605 60
info@dettinger-tad.de
www.dettinger-tad.de