


Rundschleifgeräte RUS


Zubehör und technische Beschreibung



Standard-Ausführung RUS
(Best. Nr. 800.0)

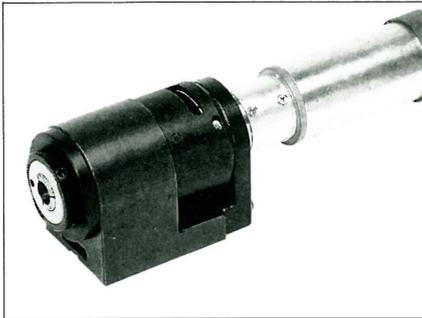

RUS mit Seitenantrieb. Freier Pinolen-
durchgang für extrem lange Bauteile.
(Best. Nr. 800.1)

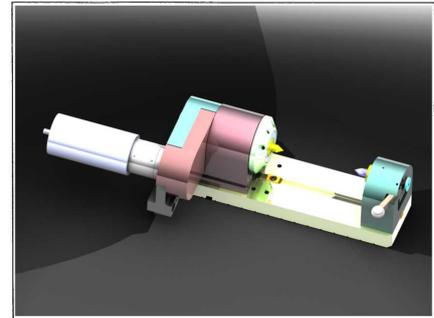

Grundplatte (Best.Nr. 499) für
optischen Profilschleifaufbau

Alternativ können alle Rundschleifgeräte RUS mit einer Spannzangenaufnahme W20 geliefert werden (Best.Nr. 800.1 oder S800.1)




Fertigungsbeispiele Rundschleifen, Profilschleifen




Regelgerät für RUS

Grundausrüstung und Zubehör

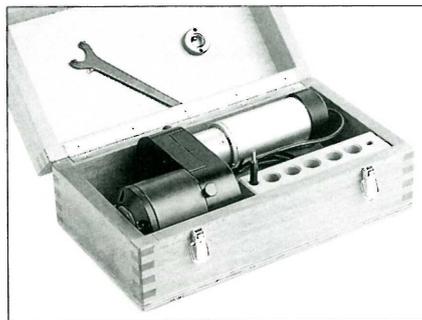

Rundschleifgerät RUS im Holzkasten
mit Grundausrüstung
Best.Nr. 800.1 (altern. mit Spannzangenaufnahme W20 Best.Nr. S800.1)

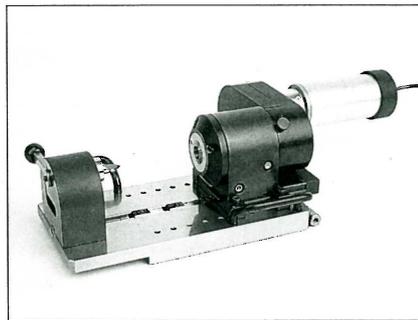

Grundplatte mit Reitstock. Best.Nr.860.300
(Best. Nr. 860) Best.Nr.860.400

Rundschleifgerät Typ RUS:


LxBxH	130x88x112 mm
BxHxT Regelgerät	260x90x190 mm
Spitzenhöhe	67 mm
Höhe ges. mit Motor	350 mm
Gewicht mit Motor	9,5 kg

Sonderzubehör Grundplatte mit Reitstock:

Spitzenweite	ca. 120 mm
gesamte Länge	300 mm oder 400mm
Spitzenhöhe	67 mm
Breite	150 mm
Gesamthöhe mit Rundschleifgerät	135 mm



Magnetspannfutter 423.100

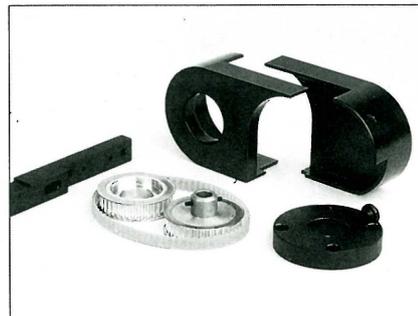

Umbausatz für Seitenantrieb optional
zum Umbau der Standardausführung

**Bitte beachten Sie unseren
Zubehörprospekt.**